

Zásuvka konektorové průchodky - HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - 2201789


Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, počet pólů: 8, rozteč: 5 mm, barva: černá, Sledujte prosím zátěžovou křivku výrobku

Vaše výhody

- ✓ Výrobek patří k rodině produktů ME-IO
- ✓ Montáž bez použití nástrojů
- ✓ Dostupné v konstrukčních šířkách 18,8 mm
- ✓ Třída hořlavosti V0 dle UL 94
- ✓ Čelní technika připojení push-in
- ✓ Montovatelný na nosnou lištu
- ✓ Dle volby s konektorem sběrnice na nosnou lištu

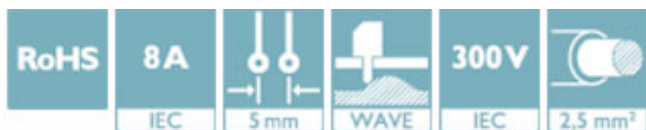

Obchodní data

Ks/bal.	50 ks
Minimální objednané množství	50 ks
GTIN	 4 046356 911528
GTIN	4046356911528
Hmotnost/kus (bez obalu)	0,002 kg
Číslo celní sazby	85366930
Země původu	Polsko

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	21,9 mm
Šířka	12,45 mm
Rozteč	5 mm
Šířka [w]	12,45 mm
Výška [h]	16 mm

Zásuvka konektorové průchodky - HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - 2201789

Technické údaje

Rozměry

vzdálenost kolíků	5,00 mm
Délka	21,9 mm

Všeobecné

skupina izolačního materiálu	I
Jmenovité rázové napětí (III/3)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
Jmenovité napětí (III/2)	300 V
Jmenovité napětí (II/2)	600 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I _N	8 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	černá
Počet pólů	8

Normy a určování


Přípojka podle normy	EN-VDE
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance


China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Výkresy

Schématický výkres




Vrtací schéma

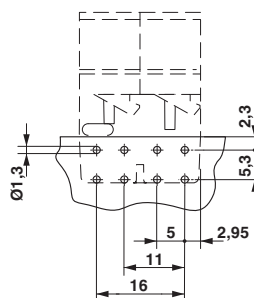


Zásuvka konektorové průchodky - HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - 2201789


Schématický výkres

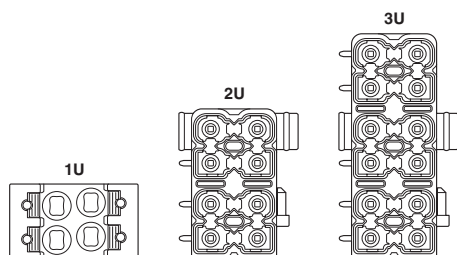

Schématický výkres

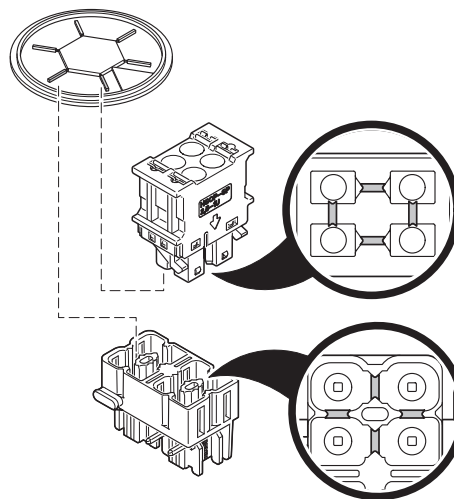

Diagram

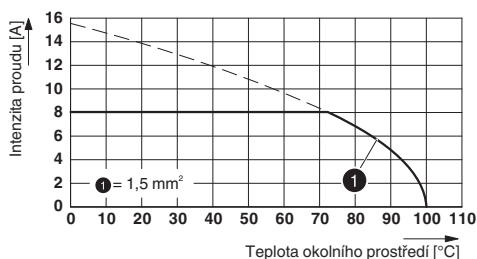

Typ: HSCP-SP 2,5... s HSCH 2,5...

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
-------------	----------

Zásuvka konektorové průchodky - HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - 2201789

Aprobace


Aprobace


Aprobace


IECEE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / EAC / cULus Recognized


Aprobace Ex

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-58278
Jmenovité napětí UN		630 V	
Jmenovitý proud IN		8 A	

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40045764
Jmenovité napětí UN		630 V	
Jmenovitý proud IN		8 A	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20150613
		D	B
Jmenovité napětí UN		300 V	150 V
Jmenovitý proud IN		8 A	8 A

Příslušenství

Příslušenství

Kódovací prvek

Zásuvka konektorové průchodky - HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - 2201789

Příslušenství

Kódovací profil - CP-DMC 1,5 NAT - 1790647



Kódovací profil, pro nasazení mezi kódovací žebra zástrčky a kontaktní lišty po procesu pájení Reflow, z izolačního materiálu, barva: přírodní

Nezbytné doplňkové produkty

Konektory desek plošných spojů - HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - 2201780



Konektor desek plošných spojů, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, barva: světle šedá, Barva otevírače pružiny: oranžová