




P8 R 4 DLA I

Přijímač s DALI výstupem, vestavný


přijímač je napájen ze sběrnice DALI | opakovač RF signálu | malé rozměry | jednoduché nastavení

Je určen pro řízení stmívatelných DALI předřadníků. Přijímač je napájen ze sběrnice DALI, což je možné realizovat externím zdrojem nebo přímo z předřadníku svítidla (pokud to předřadník umožňuje). Přístroj lze použít i v kombinaci s P8 R 4 DLA N, který zajišťuje napájení sběrnice. Je uzpůsoben pro vestavbu do svítidel, stropních podhledů a dalších stíněných prostor. V základním režimu umožňuje ovládání jedné skupiny svítidel. V případě použití SW Poseidon® Asistent a konfiguračního vysílače P8 TR USB je možno využít vlastností DALI sběrnice a nastavit až 4 samostatné skupiny svítidel.

Napájecí napětí	DALI 10-22,5V max. 20 mA
Výstupní řídicí signál	dle ČSN EN 62386-101 ed. 2, -102 ed. 2 (DALI)
Počet řízených kanálů	4
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	-20 až +55 °C
Vnější rozměry	57×44×25 mm
Hmotnost	35 g
Připojovací svorky	šroubové max. 2,5 mm ²
Provozní kmitočet	868 MHz
Dosah	150 m (ve volném prostoru)
Maximální počet kódů v paměti	50

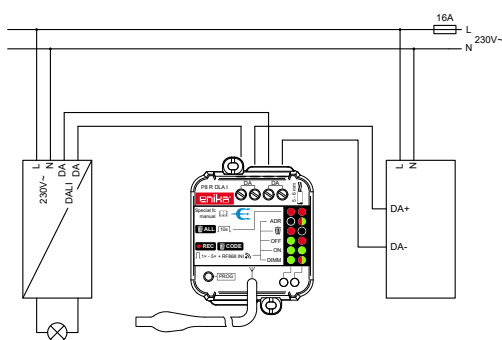

Obr. 2



Obr. 3

