

Poliamide **PA6.6** caricata **25% fibra vetro**
 Autosimulante **UL94V0**
 Temperatura di esercizio di **150°C**
GW1775°C (EN60695-2-13) e
GW1750°C (EN60695-2-11)
 Faston 6,3 x 0,8mm in acciaio zincato bianco
 Viti in acciaio zincato

Approvazioni / Approvals



CEI EN 60998-1 / CEI EN 60998-2-1 / CEI EN 61210

Poliamide **PA6.6** caricata **25% fibra vetro**
 Self-extinguishing **UL94V0**
 Working temperature of **150°C**
GW1775°C (EN60695-2-13) and
GW1750°C (EN60695-2-11)
 Tabs 6,3 x 0,8mm in white zinc plated steel
 Screws in zinc plated steel

Approvazioni / Approvals



CEI EN 60998-1 / CEI EN 60998-2-1 / CEI EN 61210

Poliamide **PA6.6** caricata **25% fibra vetro**
 Autosimulante **UL94V0**
 Temperatura di esercizio di **150°C**
GW1775°C (EN60695-2-13) e
GW1750°C (EN60695-2-11)
 Faston 6,3 x 0,8mm in acciaio zincato bianco
 Viti in acciaio zincato
 Ponticello in acciaio zincato

Approvazioni / Approvals




CEI EN 60998-1 / CEI EN 60998-2-1 / CEI EN 61210

Poliamide **PA6.6** con **25% glass fiber**
 Self-extinguishing **UL94V0**
 Working temperature of **150°C**
GW1775°C (EN60695-2-13) and
GW1750°C (EN60695-2-11)
 Tabs 6,3 x 0,8mm in white zinc plated steel
 Screws in zinc plated steel
 Jumper in zinc plated steel

Approvazioni / Approvals



CEI EN 60998-1 / CEI EN 60998-2-1 / CEI EN 61210

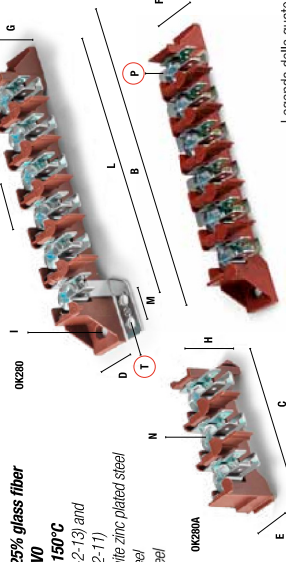

Legenda delle quote
 Legend for dimensions

Descrizione - Description	Art	Cod	Art	Cod
Morsettiere senza lamella Terminal blocks without wire protector	OK 270/2	43802.17	OK 270/3	43803.17
Morsettiere con lamella di protezione cavo (LP) in acciaio inox Terminal blocks with wire protector (LP) in stainless steel	OK 270/2 LP	43812.17	OK 270/3 LP	43813.17
	4 mm2 - 32A - 450V		4 mm2 - 32A - 450V	
	12AWG - 20A - 300V		12AWG - 20A - 300V	
Numero di poli / Number of poles	2		3	
A Passo / Pitch	16 mm		16 mm	
B Lunghezza / Length	25 mm		41 mm	
C Larghezza / Width	24 mm		24 mm	
D Larghezza incluso faston / Width tab included	26 mm		26 mm	
E Altezza / Height	21,6 mm		21,6 mm	
F Altezza incluso piolino di aggancio / Height fixing pin included	24,6 mm		24,6 mm	
G Ø Foro di fissaggio / Fixing hole	4,2 mm		4,2 mm	
H Ø Piolino di aggancio / Fixing pin	3,5 mm		3,5 mm	
I Vite / Screw	M 3,5		M 3,5	
Imballo / Box	1000 pz. / pcs.		1000 pz. / pcs.	

Poliamide **PA6.6** caricata **25% fibra vetro**
 Autosimulante **UL94V0**
 Temperatura di esercizio di **150°C**
GW1775°C (EN60695-2-13) e
GW1750°C (EN60695-2-11)
 Faston 6,3 x 0,8mm in acciaio zincato bianco
 Viti in acciaio zincato
 Ponticello in acciaio zincato

Approvazioni / Approvals




CEI EN 60998-1 / CEI EN 60998-2-1 / CEI EN 61210

Poliamide **PA6.6** con **25% glass fiber**
 Self-extinguishing **UL94V0**
 Working temperature of **150°C**
GW1775°C (EN60695-2-13) and
GW1750°C (EN60695-2-11)
 Tabs 6,3 x 0,8mm in white zinc plated steel
 Screws in zinc plated steel
 Jumper in zinc plated steel

Approvazioni / Approvals



CEI EN 60998-1 / CEI EN 60998-2-1 / CEI EN 61210

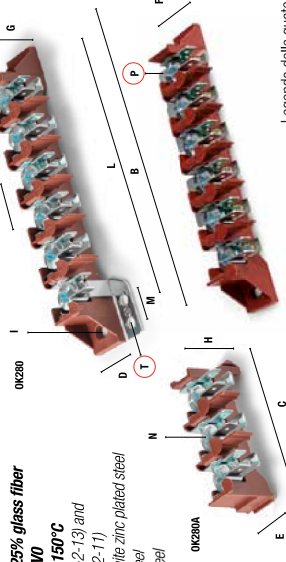

Legenda delle quote
 Legend for dimensions

Descrizione - Description	Art	Cod	Art	Cod
Morsettiere con fissaggio a vite Terminal blocks with screw fixing	OK 280/3	43853.17	OK 280/6	43856.17
Morsettiere con fissaggio a scatto Terminal blocks with snap-in fixing	OK 280/3 A	43863.17	OK 280/6 A	43866.17
	10 mm2 - 57A - 450V		10 mm2 - 57A - 450V	
	8AWG - 40A - 600V		8AWG - 40A - 600V	
Numero di poli / Number of poles	3		6	
Marcatura dei poli / Pole designation	LN ↓ marcatura diversa su richiesta different marking on demand		1-2-3-4-5 ↓ marcatura diversa su richiesta different marking on demand	
A Passo / Pitch	18 mm		18 mm	
B Lunghezza versione con fissaggio a vite / Length of screw fixing type	82 mm		136 mm	
C Lunghezza versione con fissaggio a scatto / Length snap-in fixing type	59,5 mm		113,5 mm	
D Larghezza / Width	16,2 mm		16,2 mm	
E Larghezza incluso faston / Width tab included	30,2 mm		30,2 mm	
F Larghezza incluso ponticello di corto circuito / Width jumper bar included	36,2 mm		36,2 mm	
G Altezza versione con fissaggio a vite / Height of screw fixing type	25 mm		25 mm	
H Altezza versione a scatto con fissaggio / Height snap-in fixing type	32 mm		32 mm	
I Ø Foro di fissaggio / Fixing hole	5,5 X 7,5 mm		5,5 X 7,5 mm	
L Interasse fori di fissaggio / Fixing holes interaxis	66,5 mm		120,5 mm	
M Interasse fori piastrina di terra / Ground holes interaxis	10 mm		10 mm	
N Vite / Screw	M 6		M 6	
Accessori / Accessories	Piastrina di messa a terra / Earth plate Ponticello di corto circuito / Jumper bar (n° e posizione come richiesto) / (n° and position as required)			
Imballo / Box	400 pz. / pcs.		200 pz. / pcs.	